



by

SWING

ABATTANT DOUBLE en ABS

à DESCENTE RETENUE

CARACTÉRISTIQUES

L'abattant Swing offre une fonction descente retenue particulièrement fiable et durable dans le temps.

Cette fonction permet une sécurité accrue pour les enfants en bas âge qui ne risquent pas de se blesser et un silence d'utilisation appréciable. Les charnières sont déclipables pour faciliter le nettoyage de l'abattant et de la céramique.

Les patins souples sont surmoulés sous la lunette, ils améliorent l'hygiène et assurent une plus grande longévité de l'abattant car ils sont inarrachables. Son design entièrement recouvrant offre une esthétique très actuelle.

La visserie en inox est équipée d'écrous rapides.


Réalisé en ABS, il est teinté dans la masse et résistant à la rayure. Son poids est de 1,8 Kg. L'abattant Swing est conçu pour privilégier la propreté et l'hygiène, il est adaptable à toute cuvette au standard NF.

Il peut être équipé, en option, d'un kit de fixation par le dessus par expansion.



DÉTAILS

Longueur de cuvette à l'axe de fixation	A	435 à 455 mm
Largeur de cuvette	B	375 mm
Entraxe de fixation	C	138 à 175 mm
Longueur maxi de l'intérieur de la bride de cuvette	D	280 mm
Largeur maxi de l'intérieur de la bride de cuvette	E	220 mm
Angle d'ouverture		117°
Nombre de tampons de lunette		4
Nombre de tampons de couvercle		2
Matière		Résine A.B.S
Charnières		Ralenties déclipables
Fixation		Visserie INOX écrou rapide

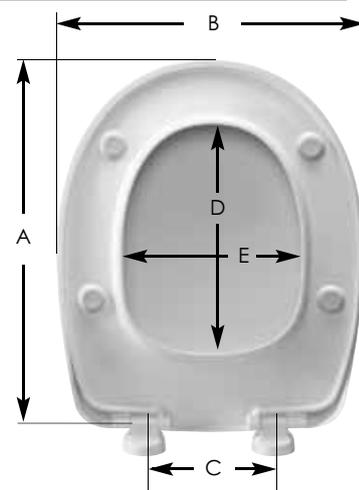

ÉQUIPEMENTS

L'abattant **SWING** est fourni de série avec un jeu de charnières plastiques déclipables avec un ensemble visserie INOX et un jeu d'écrou rapide en plastique en option d'un kit de fixation par le dessus à expansion



SSPFIINOX

Référence pièces détachées



SVISFIDESSUS

COMPOSITION

	COLORIS	BARQUETTE
Abattant SWING blanc	<input type="checkbox"/>	ABSWDBL