

Mono-split Mural Inverter



Unité intérieure A09LL.NSN
Unité extérieure A09LL.UL2

Gamme ARTCOOL LIBERO SLIM

Monophasé

Refroidissement


Puissance nominale	kW	2,50
EER		4,31
SEER		6,70
Label Energétique - Froid		A ++
Limites de fonctionnement (extérieures)	°C BS	-10~48

Condition : Température extérieure 35°C BS, 24°C BH
Température intérieure 27°C BS, 19°C BH

Chauffage

Puissance à +7°C / -7°C	kW	3,2 / 2,66
COP		4,10
SCOP		4,00
Label Energétique - Chaud		A+
Limites de fonctionnement (extérieures)	°C BH	-15~24

Condition : Température extérieure 7°C BSB, 6°C BH
Température intérieure 20°C BS, 15°C BH

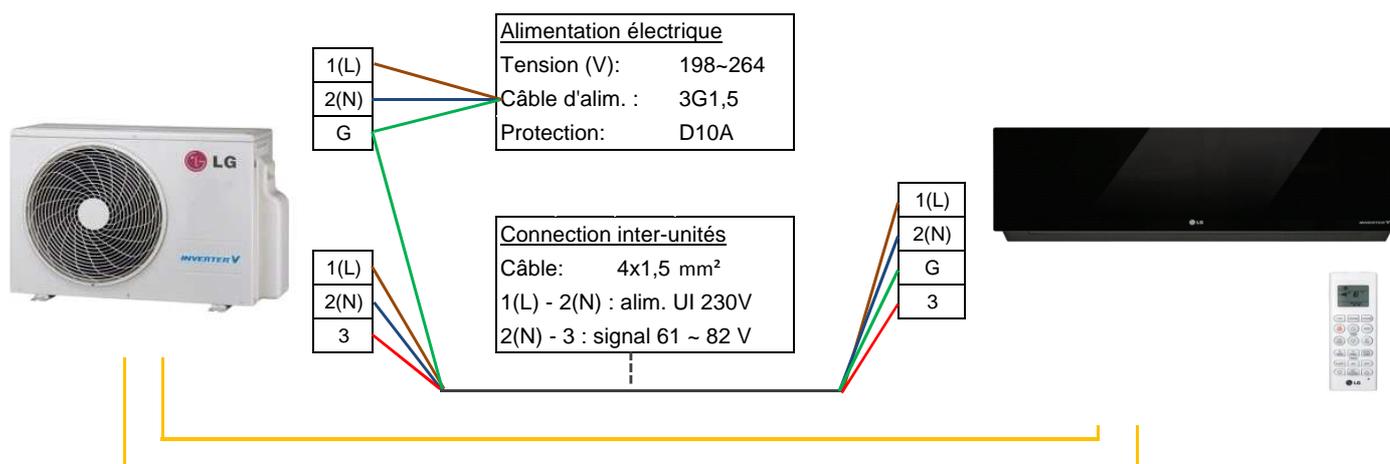

Unité extérieure

Dimension (L x H x P)	mm	770 x 545 x 288
Poids	kg	34
Débit d'air	m ³ /h	1980
Pression sonore à 1m	dB(A)	45

Unité intérieure

Débit d'air - MN/PV/MV/GV	m ³ /h	210/330/420/480
Pression Sonore à 1m - MN/PV/MV/GV	dB(A)	19 / 24 / 33 / 39
Déshumidification	l/h	1,1
Dimensions UI - L x H x P	mm	957x305x177
Poids UI	kg	12

Caractéristiques électriques

Tension	V / Hz	1 / 220-240 / 50
Intensité Max	A	7,0
Protection	A	D10A

Liaison frigorifique

Diamètre Liquide - Gaz	"	1/4 - 3/8
Longueur Préchargée	m	7,5
Longueur Min~Max	m	0~20
Dénivelé Max	m	10
Charge de réfrigérant R410A	g	1000
Complément de charge	g/m	20

Accessoires

• Interface Wifi LG-IR-WF-1

Contrôle via internet
Alimentation 230V
Application IntesisHome
(sur Android & iOS)



• Télécommande filaire PQRCVL0QW

Programmation hebdomadaire
Sonde d'ambiance intégrée



• Télécommande Premium PREMTA000

Ecran tactile, langue française
Double point de consigne
Blocage en mode chauffage



• Carte contacts secs PQDSB

Pour le on/off de
l'unité intérieure via un
contact sec externe

- 1 entrée on/off
- 1 sortie 230V Report de défaut
- 1 sortie 230V Report de marche

10032015