

## Instar Eco Kit LED - Fixed

Instar Eco kit LED Blanc 36° 3 000K

**3079332**



### Range Features

- Spot descendant d'accentuation IP44 parfait pour le rétrofit d'un halogène de 50 W. Solution optimale en taille et en efficacité lumineuse pour accentuer l'éclairage des hôpitaux et des expositions. La gamme Eco Kit est également livré avec un driver non gradable



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Angle de faisceau (°)	36
Température de couleur (K)	3000
Couleur	blanc
Code EAN	8711971793328
Flux lumineux (lm)	462
Corps	Aluminium
Indice de protection IK	IK02
Indice de protection IP	IP44
Lampes	LED Warm White
LOR (%)	1
Montage	Encastré au plafond
Numéro de commande	3079332
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000
Technologie	LED
Tension (V)	220 - 240
Lampe incluse	Integrated LED
Compatible avec les ampoules de classe énergétique:	A++ A+ A

## TABLEAU DE DONNÉES

Données optiques

Angle de faisceau (°)	36
Température de couleur (K)	3000
Type de distribution	Direct
Flux lumineux (lm)	462
LOR (%)	1
Système optique	Réflecteur en aluminium brillant

## Instar Eco Kit LED - Fixed

Instar Eco kit LED Blanc 36° 3 000K

**3079332**

### Données physiques

<b>Couleur</b>	blanc
<b>Découpe du diamètre (mm)</b>	68mm x 68mm
<b>Forme prédécoupée</b>	Rond
<b>Diamètre (mm)</b>	78
<b>Finition du diffuseur</b>	Transparent
<b>Matériau du diffuseur</b>	Verre
<b>Secours</b>	Sans
<b>Hauteur (mm)</b>	50mm
<b>Indice de protection IK</b>	IK02
<b>Indice de protection IP</b>	IP44
<b>Lampe incluse</b>	Integrated
<b>Longueur (mm)</b>	78mm
<b>Distance maximum du luminaire (cm)</b>	100
<b>Profondeur d'encastrement (mm)</b>	100mm
<b>Finition réflecteur</b>	Réflecteur en aluminium brillant
<b>Distance de sécurité</b>	100mm
<b>Poids (kg)</b>	0.23
<b>Largeur (mm)</b>	78mm
<b>Lampe incluse</b>	Integrated LED
<b>Outer package dimensions (L x W x H) (cm)</b>	47.00 x 20.00 x 42.00
<b>Single package dimensions (L x W x H) (cm)</b>	9.00 x 9.00 x 8.00

### Données générales

<b>Disponibilité de l'appareillage</b>	électronique
<b>Type d'appareillage</b>	Externe
<b>Code EAN</b>	8711971793328
<b>Environnement</b>	Intérieur/Extérieur
<b>Application générale</b>	Hospitality, Residential & Consumer
<b>Corps</b>	Aluminium
<b>Montage</b>	Encastré au plafond
<b>Numéro de commande</b>	3079332
<b>Longue description</b>	Spot descendant d'accentuation IP44 parfait pour le retrofit d'un halogène de 50 W. Solution optimale en taille et en efficacité lumineuse pour accentuer l'éclairage des les hôpitaux et des expositions. La gamme Eco Kit est également livré avec un driver non gradable
<b>Nom du produit</b>	Instar Eco kit LED Blanc 36° 3 000K
<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	30000
<b>Application spécifique</b>	Bathrooms Corridors Lobbies Reception Areas
<b>Technologie</b>	LED
<b>Quantité par emballage</b>	1

## Instar Eco Kit LED - Fixed


Instar Eco kit LED Blanc 36° 3 000K  
**3079332**

<b>Numéro virtuel SE</b>	7462279
<b>Numéro virtuel FI</b>	4270970
<b>Compatible avec les ampoules de classe énergétique:</b>	A++ A+ A


### Caractéristiques électriques

<b>Courant (mA)</b>	800 mA
<b>Protection électrique</b>	Classe II
<b>Lampes</b>	LED Warm White
<b>Nombre de têtes</b>	1
<b>Nombre de lampes total</b>	1
<b>Consommation électrique totale (W)</b>	10
<b>Disponibilité du transformateur</b>	Inclus
<b>Montage du transformateur</b>	Télécommande
<b>Tension (V)</b>	220 - 240

## PHOTOMÉTRIE

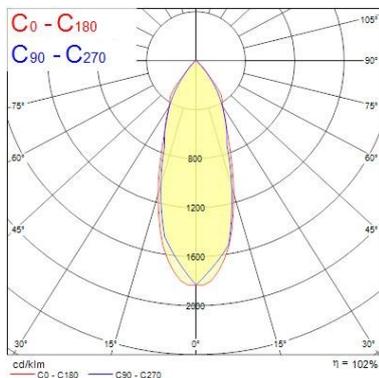

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## Instar Eco Kit LED - Fixed

Instar Eco kit LED Blanc 36° 3 000K  
**3079332**

**Lumiance** 3079332

 Ce luminaire contient des lampes LED intégrées.


 } LED

La lampe ne peut pas être changée dans le luminaire.

874/2012 

 Ce luminaire contient des lampes LED intégrées.

La lampe ne peut pas être changée dans le luminaire.

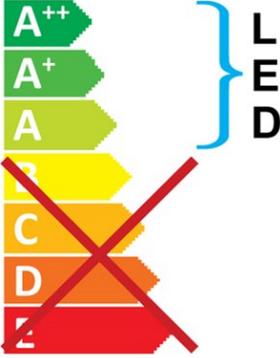 } LED

**Lumiance** 3079332 

874/2012