




caractéristiques

- ✓ Surface antidérapante.
- ✓ Profondeur: 26mm. / Hauteur: 40 mm.
- ✓ Les dimensions du receveur correspondent aux marges de tolérances habituelles.
- ✓ Le diamètre de la bonde (90mm) est conforme aux nouvelles normes européennes relatives aux receveurs plats.
- ✓ Le Matériel des Receveurs HÜPPE: Produits Naturels (Sable Quartzeux, Poussière de Roche). Résultat d'une surface emmagasinant la chaleur et très agréable au toucher.
- ✓ **EN STOCK.**



Rectangulaire



Surface antidérapante
Norme DIN



Receveur Extra
Plat: 40 mm





Confort
Acoustique



Matière
emmagasinant
la chaleur

Création du code complet:

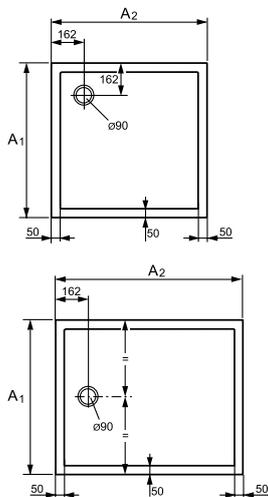

Receveur de douche Carré et Rectangulaire

Dimension du Receveur (mm) A2/A1	Poids du receveur en Kg	Réf. Produit	Réf. Coloris Blanc	Tarif
800x800	27	202160	055	339,-
900x900	37	202161		
1000x1000	43	202162		
1200x800	40	202163		
1200x900	50	202158		
1400x900	58	202159		
Pieds de Receveur (lot de 7)	-	508063000	-	59,-

sans tablier



avec tablier (option)




en affleurement



TYPE DE POSE

Montage sur Receveur ou Receveur Carrelé Surélevé (marche)

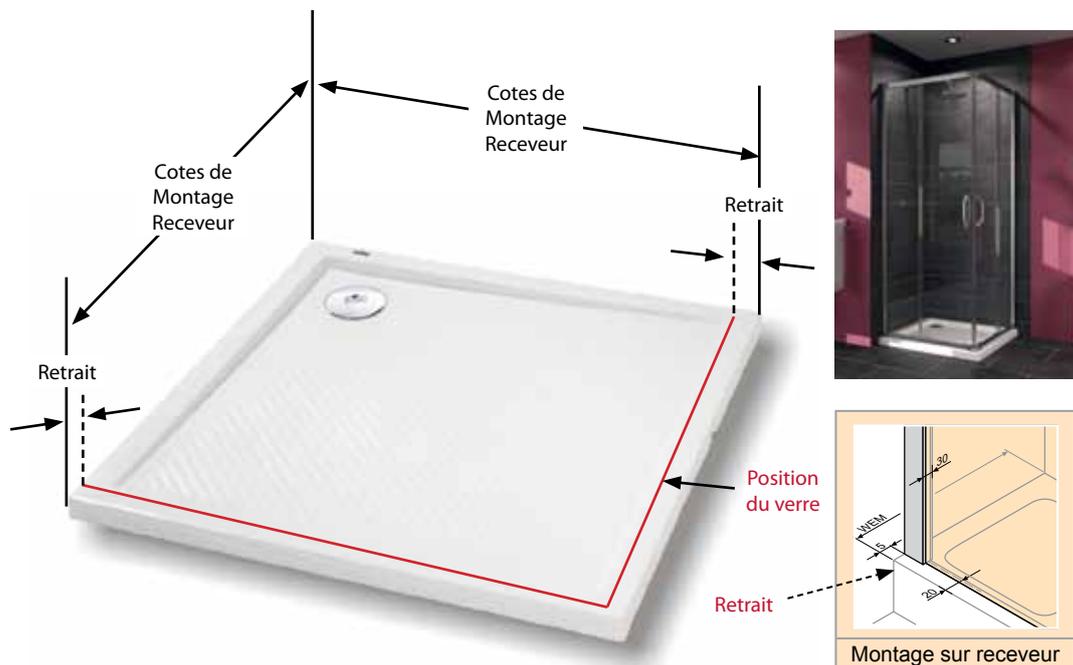


Règles de base d'un montage sur Receveur Céramique ou Receveur Carrelé Surélevé par rapport au niveau du Sol :

1/ Une Paroi Standard ou Sur:
Mesure sera **toujours installée avec un retrait** du bord extérieur du receveur ou de la marche carrelée.
(Retrait : de 5 à 20 mm selon la gamme)

2/ Dimensions à donner lors de votre commande :

Cotes de Montage Receveur = Dimensions Brutes du carrelage mural au bord extérieur du receveur ou de la marche carrelée.

Montage sans Receveur Pose au Sol (Douche à l'Italienne)

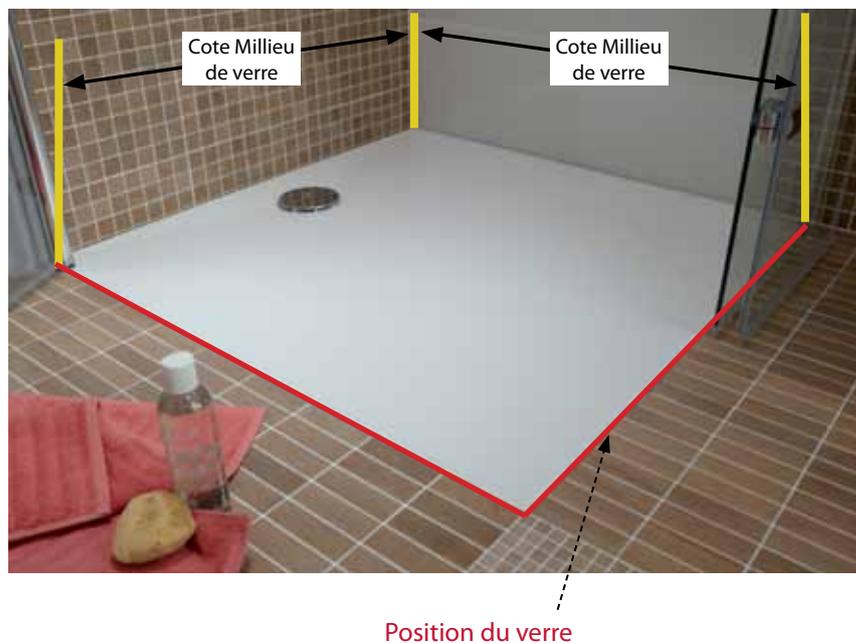

Règles de base d'un montage sans Receveur:

Douche à l'Italienne

1/ Une Paroi installée à l'Italienne, sera posée sans retrait, il sera donc privilégier de passer en **sur mesure** afin d'éviter un produit trop petit.

2/ Dimensions à donner lors de votre commande:

Cotes Milieu de verre = Dimensions Brutes du carrelage mural à l'endroit ou vous souhaitez que le verre soit posé.

Prenons l'exemple de la photo:

La dimension à commander sera du carrelage mural à la jonction entre le carrelage noire et le carrelage blanc le verre sera donc sur le trait — avec une cote réelle sans retrait.