

PX25

NEW
2024



3
ANS
GARANTIE

5
ANS
GARANTIE
COMPRESSEUR

10
ANS
GARANTIE
CONDENSEUR
CONTRE
LA CORROSION

- Technologie Full Inverter.
- Large gamme de puissances.
- **Connectivité intégrée :** Application mobile Fluidra Pool gratuite.

R32



-7°C
MIN. TEMP.
AIR



FLUIDRA
POOL

PX25	Qualification Norme EN 17645	Code	Poids (kg)	Unit. €/HT * 2024
MD3	A	WH000577	42,5	1 509,00
MD4	A	WH000578	44,5	1 818,00
MD5	A	WH000579	49,5	2 245,00
MD6	A	WH000580	56,0	2 627,00
MD8	A	WH000581	70,0	3 727,00
MD9	A	WH000583	89,0	4 455,00
MD12	A	WH000585	107,0	5 691,00
TD8	A	WH000582	74,0	3 927,00
TD9	A	WH000584	93,0	4 655,00
TD12	A	WH000586	103,0	5 891,00

Fam MA31M

NOTICE

PX25	MD3	MD4	MD5	MD6	MD8	MD9	MD12	TD8	TD9	TD12
Performances : Air à 26°C / Eau à 26°C / Humidité 80 %										
Puissance restituée (kW)	7 - 2	9.5 - 2.3	13 - 2.4	15 - 2.5	19 - 7.5	24 - 6.7	31 - 9.2	19 - 7.5	24 - 6.7	31 - 9.2
Puissance consommée (kW)	1.1 - 0.15	1.4 - 0.2	2 - 0.1	2.5 - 0.15	3.5 - 0.6	4.5 - 0.5	5.6 - 0.7	3.5 - 0.6	4.5 - 0.5	5.6 - 0.7
COP moyen	6.5 - 13.4	6.7 - 13.5	6.5 - 16.4	6 - 16.3	5.6 - 12.5	5.4 - 13.7	5.4 - 13.2	5.6 - 12.5	5.4 - 13.7	5.4 - 13.2
Performances : Air à 15°C / Eau à 26°C / Humidité 70 %										
Puissance restituée (kW)	5.5 - 1.4	7 - 1.5	9 - 1.7	11 - 1.9	15 - 5.4	18 - 4.9	24 - 6.3	15 - 5.4	18 - 4.9	24 - 6.3
Puissance consommée (kW)	1.1 - 0.2	1.3 - 0.2	1.9 - 0.2	2.3 - 0.3	3.2 - 0.7	3.9 - 0.6	5.3 - 0.8	3.2 - 0.7	3.9 - 0.6	5.3 - 0.8
COP moyen	5.2 - 6.4	5.3 - 6.6	4.8 - 7.8	4.8 - 7.7	4.6 - 7.4	4.5 - 7.8	4.5 - 7.5	4.6 - 7.4	4.5 - 7.8	4.5 - 7.5
Caractéristiques techniques	MD3	MD4	MD5	MD6	MD8	MD9	MD12	TD8	TD9	TD12
Débit d'eau (m³/h)	3	4	5	6	7	8	11	7	8	11
Alimentation électrique	220~240V / 1 / 50-60 Hz									
Intensité absorbée nominale (A)	4.7	6	8.4	10.7	14	15.3	23	5.2	7.4	9.6
Intensité absorbée maximale (A)	8	9	13	16	19	20	30	24	24	30
Câble alimentation recommandé**	3 x 2.5			3 x 4			3 x 6	5 x 2.5		
Fluide frigorigene	R32									
Quantité fluide frigorigène (kg)	0.3	0.45	0.6	0.7	1	1.25	1.55	1	1.25	1.55
Puissance acoustique (dB(A))	62 - 50	65 - 52	65 - 52	67 - 54	69	71	74	69	71	74
Pression acoustique à 10 m (dB(A))***	31 - 19	34 - 21	34 - 21	36 - 23	38	40	43	38	40	43

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK



Housse d'hivernage




Raccords PVC
union 45° Ø 50 et Ø 40
réduction Ø 50 / Ø 40



Pieds antivibratiles

(mm)	MD3/MD4	MD5	MD6	MD8 / MD9	MD12/TD8	TD9/TD12
A	646	646	646	746	846	846
B	823	823	906	1103	1133	1133
C	339,5	339,5	339,5	359	509,5	509,5
D	590	590	593	790	743	743
E	375	375	375	395	545	545
F	300	260	330	350	367	430
G	93	103	93	93	93	93

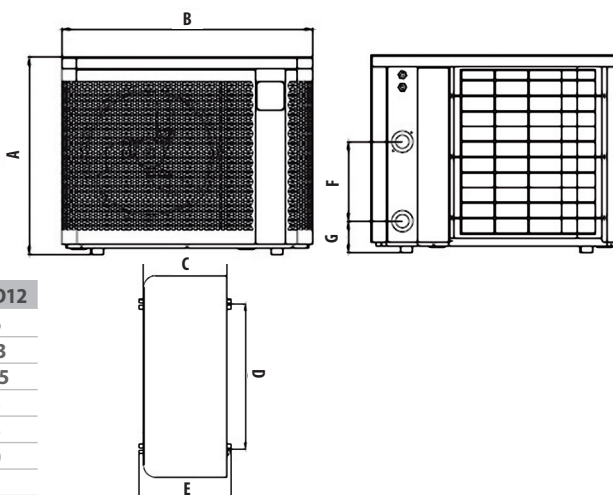

* Les prix indiqués ne comprennent pas les montants des Éco-Contributions.

** Câble non fourni. Section recommandée pour une longueur maximum de 20 mètres. ***Selon norme EN60704-1:2010+A11:2012.