




Eurowa baignoires en acier émaillé



- Acier émaillé léger standard
- Baignoire monoplace avec vidage placé côté pied
- Modèle rectangulaire classique
- Disponible avec les percages standard
1 trou / 2 trous
- disponible en blanc alpin et pergamon
- Emaillage antidérapant certifié aux normes
DIN 51097 (groupe B) & DIN 51130 (R10)
disponible comme option
- Pieds à coller modèle 5047
- Pieds à visser modèle 5041
- Les baignoires sont fabriqués selon la norme
européenne DIN EN 232



AFAQ AFNOR Certification

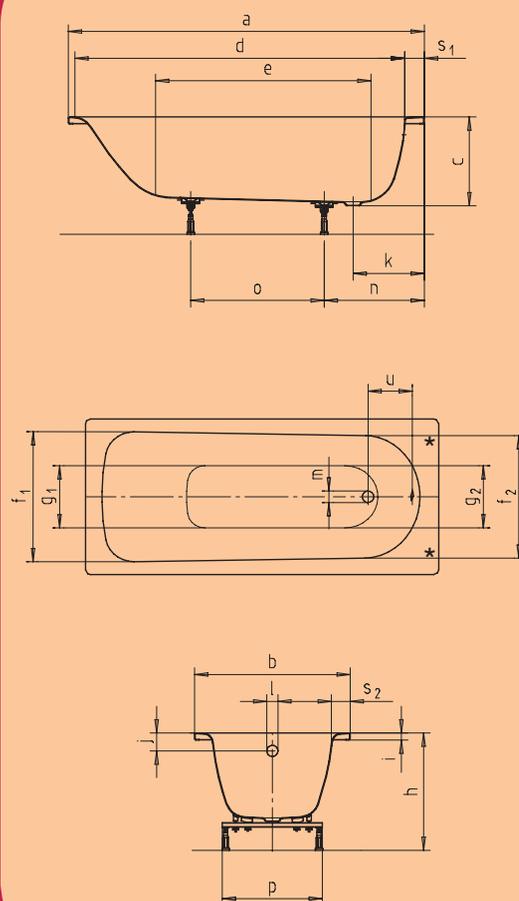


Modèle		309	310	311	312
		140/70	150/70	160/70	170/70
Longueur extérieure	a	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm
Largeur extérieure	b	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Profondeur	c	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm
Longueur intérieure (haut)	d	1230 mm	1330 mm	1430 mm	1530 mm
Longueur intérieure (bas)	e	850 mm	950 mm	1050 mm	1150 mm
Largeur intérieure (haut)	f1; f2	550; 530 mm	550; 530 mm	550; 530 mm	550; 530 mm
Largeur intérieure (bas)	g1; g2	390; 350 mm	390; 350 mm	390; 350 mm	390; 350 mm
Hauteur, pieds compris	h	515-535 mm	515-535 mm	515-535 mm	515-535 mm
Hauteur du rebord	i	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Distance arête supérieure/ centre du trop-plein	j	65 mm	72 mm	70 mm	63 mm
Distance bord/centre de la bonde	k	310 mm	320 mm	320 mm	310 mm
Diamètre trop-plein	l	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm
Diamètre bonde	m	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm
Distance côté pieds bord/milieu du pied	n	455 mm	445 mm	452,5 mm	450 mm
Écartement des pieds	o	445 mm	555 mm	600 mm	740 mm
Largeur max. pied à pied	p	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm
Largeur du rebord (côté pieds, grand côté)	s1; s2	85; 75 mm	85; 75 mm	85; 75 mm	85; 75 mm
Distance centre de la bonde/ centre du trop-plein	u	212 mm	222 mm	222 mm	212 mm
Volume utile en litres		123	133	145	156
Émaillage antidérapant		∅ 288 mm	∅ 288 mm	∅ 288 mm	∅ 288 mm

Sous réserves de modifications et de tolérances liées à la fabrication


Tous les produits EUROWA sont en acier émaillé. Présentant une surface d'une dureté élevée, cette matière résiste non seulement aux chocs, mais également aux rayures, à l'abrasion ainsi qu'aux acides.

Couleur:
alpine blanc

Couleur:
pergamon



Emaillage antidérapant certifié
aux normes DIN 51097 (groupe B)
& DIN 51130 (R10)



Piètement
5041



Piètement
5047

www.eurowa.de